

ADLER®

AIRPOWER 130
117kW heteluchtheater op pellets

- **AIRHEATER VOOR RUIMTES TOT 5500m³**
- **GEBRUIKSKLAAR MET PELLETBUNKER**
- **IDEAAL VOOR HALLEN, GARAGES, STALLEN, WERKPLAATSEN ETC.**
- **PRIJS: €10.950 excl. BTW**
- **ISDE-SUBSIDIE: €10.970**

GROTE RUIMTE VERWARMEN?
GRATIS NA SUBSIDIE!



De Adler Airpower 130: een complete heteluchtverwarming op pellets. Goedkoop en tóch duurzaam verwarmen!

De Airpower 130 kan met zijn maximale effectieve vermogen van 117kW ruimtes tot ca. 5500m³ verwarmen. Met de krachtige ingebouwde ventilator is hij uitermate geschikt voor de verwarming van bedrijfs-\\hallen, garages, werkplaatsen, stallen, opslaglokaties etc.


Dankzij de ruime ISDE-subsidie is de Adler Airpower nagenoeg gratis. U dient alleen nog een rookkanaal en stroomaansluiting te voorzien. Door de gebruiksklare opzet van de Airpower 130 vergt de installatie slechts een beperkte investering en is eventueel eenvoudig zelf uit te voeren.

De Adler Airpower 130 wordt geleverd met een 320kg pelletbunker en pellettoevoersysteem. Tegen een kleine meerprijs kunt u de bunkercapaciteit uitbreiden naar 500kg. Als u maximaal gemak wenst kunt u ook kiezen voor een 7 tons pelletbunker die geschikt is voor bulkleveringen.

Vanzelfsprekend krijgt u bij de Airpower 130 dezelfde service en garantie die u van Adler gewend bent: 2 jaar volledige garantie en ondersteuning van een kundig team van installateurs, ondersteund door Adler Benelux.


Interesse? Contacteer ons gerust voor meer informatie of zoek de kortstbijzijnde Adler dealer op onze website www.adlerpellet.nl.

Afmetingen

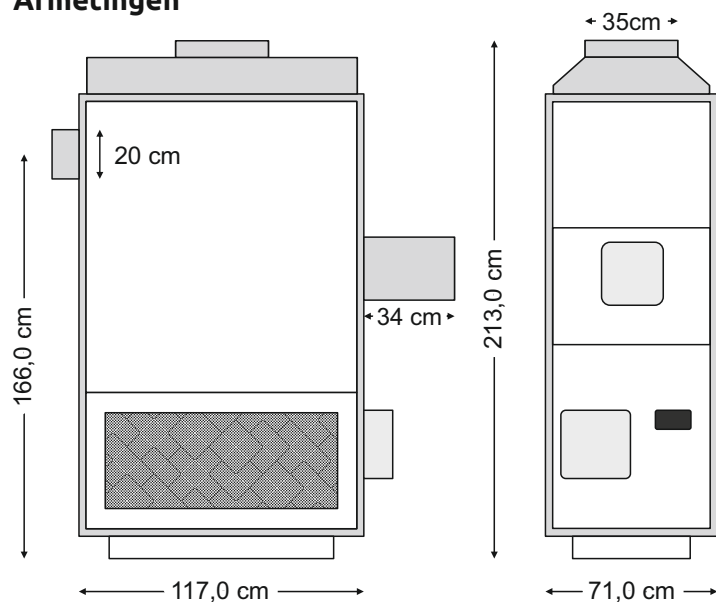


De zelfreinigende brander

320kg pelletbunker

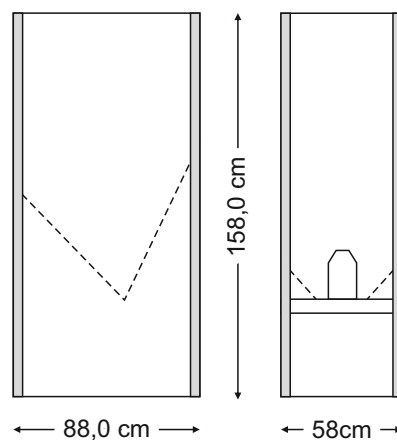

500kg pelletbunker

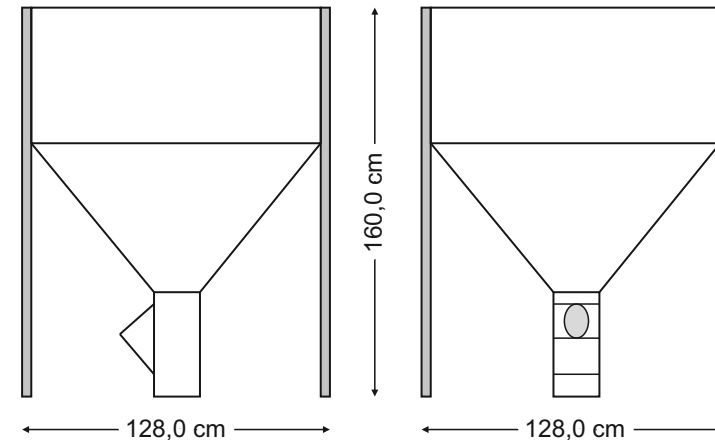

Specificaties

Effectief vermogen (min-max):	29-117 kW
Aantal vermogensstanden:	5
Efficiency (min-max vermogen):	92%-89%
Verwarmbaar volume (20 W/m ³):	5500 m ³
Heteluchtverplaatsing:	7600 m ³ /uur
Doorsnede heteluchtkanaal:	350 mm
Statische druk ventilator:	300-540Pa
Reinigingsinterval (pelletverbruik):	2,5 ton
Capaciteit pelletbunker:	320 kg
Verbruik (maximaal vermogen):	25,5 kg/uur
Doorsnede rookkanaal:	200 mm
Minimum schouwtrek:	30 Pa
Automatische branderreiniging:	ja
Gewicht:	380 kg
Rookgastemperatuur min/max:	109-226°C
Maximale luchttemperatuur:	90°C
Geluidsdruk (1 meter, max.):	75,1 dB
Electrische aansluiting (3 fase):	400V/50Hz/10A
Maximaal opgenomen vermogen:	3500 Watt
Prijs (excl. BTW):	€10.950,-

Opties

Pelletbunker 500kg ipv 320kg:	€350,-
Pelletbunker 7 ton (bulklevering):	€2675,-